

## Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation vor der Benutzung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Nachfragen auf.

### 1. Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung

Setzen Sie das Produkt keinen feuchten Umgebungen oder extremen Temperaturen aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Wenn versähtlich Wasser eintritt, stoppen Sie den Betrieb, um einen Kurzschluss zu verhindern. Benutzen Sie unser Produkt nicht häufiger oder für einen längeren Zeitraum als herkömmliche Zigaretten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, Jugendlichen und Haustieren auf.

### 2. Gegenanzeigen

Bei Verwendung von Flüssigkeiten (Liquids) mit und ohne Nikotin: Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit-Produkte und vermischen Sie diese keinesfalls mit anderen Substanzen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen der Flüssigkeiten haben. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Produkt bitte nicht weiter benutzen und umgehend einen Arzt konsultieren. Die elektronische Zigarette dient **nicht** zur Raucherentwöhnung.

### 3. Warnhinweise

Die Abgabe an und die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt. Das Produkt wird für Nichtraucher **nicht** empfohlen.

Dieses Produkt ist **nicht geeignet** für schwangere Frauen, Frauen, die in der Stillphase sind, Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen, kardiovaskulären und respiratorischen Vorerkrankungen, Alkoholiker und Epileptiker. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungentzündung) leiden. Der freigesetzte Dampf kann bei vorgeschädigter Lunge unter Umständen einen Asthmaanfall, Lufnot und Hustenanfälle auslösen. Sollten Beschwerden auftreten, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf. Benutzen Sie unser Produkt nicht, wenn Sie ein bekanntes Problem (Allergien, Unverträglichkeiten usw.) mit Nikotin oder anderen Inhaltsstoffen unseres Produktes haben. Da das Produkt Glycerin enthält, kann es bei Diabetikern zu Hyperglykämie oder Glucosurie führen.

Bei Verwendung nikotinhaltiger Liquids: Nikotinhaltige Produkte sind **nicht geeignet** für Personen, die aus medizinischen Gründen auf Nikotinprodukte verzichten sollten. Wenn das Liquid verschluckt wird, wenden Sie sich an den Notruf. Sie können sich zusätzlich an den Giftnotruf in Ihrer Region wenden. (Bsp. 24h- Telefon: 030-19240)

### 4. Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit

- keine bekannt, siehe Gebrauchsinformationen der Flüssigkeit (Liquid).

### 5. Angaben zur suchterzeugenden Wirkung

Soweit Sie Produkte mit nikotinhaltenen Flüssigkeiten (Liquids) verwenden, ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung der Flüssigkeiten angebracht: „Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der stark abhängig macht.“

### 6. Angaben zu toxikologischen Daten

Bei Überhitzung der Flüssigkeit (Liquid) (über 240°C) in der elektronischen Zigarette können toxikologische Stoffe entstehen. Bitte verwenden Sie die elektronische Zigarette daher ausschließlich entsprechend der jeweiligen Herstellerempfehlung/Bedienungsanleitung. Der Gebrauch dieses Produkts erfolgt auf eigene Verantwortung.

### 7. Kontakt

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu den Produkten und deren Anwendung, kontaktieren Sie bitte unsere ortsansässigen Shops oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.ex-trade.net](http://www.ex-trade.net)

### Importeur:

EX-Trade GmbH & Co. KG, Kreuzacker-Ring 2,  
63814 Mainaschaff, Deutschland  
e-Mail: [info@ex-trade.net](mailto:info@ex-trade.net)  
[www.ex-trade.net](http://www.ex-trade.net)

Tel.: +49 (0)6021 / 58406-0  
Fax: +49 (0)6021 / 58406-19  
WEEE-Nr.: DE 54367836

**EX-Trade**  
GmbH & Co. KG

**SMB®**

**CE**



Stand: 28.03.2019

**WISMEEC**

RX G Tank

1


**EX-Trade**  
GmbH & Co. KG



- Reinigen Sie den Verdampfer regelmäßig, da sich Kondensat und Schmutz absetzen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Akkuträger, den Sie gemeinsam mit dem Verdampfer benutzen, für die Leistung ausgelegt ist; Von der Verwendung auf unregelmäßigem Akkuträgern oder Akkutragern ohne Schutzelektronik wird abgeraten.
- Bricht das Glas, können sich Glassplitter in dem Tank befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein, reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und wechseln Sie den Verdampferkopf und die Dichtungsringe.
- Achten Sie zum Schutz Ihrer Kinder darauf, dass Sie den blickenden Kindersicherungsring immer über Ihren Verdampfer stülpen und richtig positionieren.
- Verwenden Sie ausschließlich im Fachhandel erworbenes Liquid und verdampfen Sie keine Öle oder anderweitig nicht reguliertes Liquid für elektronische Zigaretten.
- Trennen Sie bei Flugreisen Verdampfer und Akkuträger, durch Druckunterschiede ist es möglich, dass das Liquid ausläuft und in den Akkuträger gelangt. Kurzschlussgefahr

## 3. PRODUKT- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

### PRODUKTÜBERSICHT

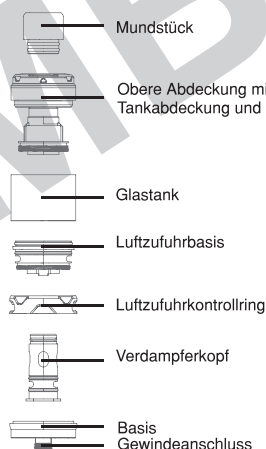

**WISMEEC**

Abbildungen des Produktes oder des Displays können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

RX G Tank

3

## WISMEEC: RX G TANK

### ARTNR.: 28191

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

#### LIEFERUMFANG

1x Wismec RX G Tank  
1x WX Verdampferkopf 0,2Ω  
1x WX Verdampferkopf 0,5Ω  
1x Bedienungsanleitung

### TECHNISCHE DATEN\*

#### RX G Tank:

|                   |       |          |     |
|-------------------|-------|----------|-----|
| Fassungsvermögen: | 4,7ml | Gewinde: | 510 |
|-------------------|-------|----------|-----|

#### Verdampferköpfe:

|                                   | WX Verdampferkopf 0,2Ω              | WX Verdampferkopf 0,5Ω              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Drahtmaterial:                    | AST                                 | AST                                 |
| Widerstand <sup>1</sup> :         | 0,2Ω                                | 0,5Ω                                |
| Leistungsbereich <sup>1,2</sup> : | 50-80W                              | 25-45W                              |
| TC-Wert <sup>2</sup> :            | nicht für TC <sup>3</sup> geeignet! | nicht für TC <sup>3</sup> geeignet! |
| Anzahl Wicklungen:                | /                                   | /                                   |
| Dampfart <sup>2</sup> :           | DL <sup>4</sup>                     | DL <sup>4</sup>                     |

<sup>1</sup> Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.

<sup>2</sup> Empfehlungen

<sup>3</sup> Temperaturkontrollmodus

<sup>4</sup> Subohmdampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE



- Benutzen Sie den Verdampfer über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Setzen Sie den Verdampfer keinen extremen Temperaturen aus; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lassen Sie den Verdampfer nicht fallen, werfen Sie ihn nicht und wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie den Verdampfer nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.
- Füllen Sie frühzeitig Liquid nach, um Trockendampfen zu verhindern.
- Bei häufiger Nutzung kann sich der Verdampfer stark erhitzen; Geben Sie ihm Zeit sich wieder abzukühlen.
- Wechseln Sie gegebenenfalls den Verdampferkopf, wenn Sie die Geschmacksrichtung wechseln.

**WISMEEC**

RX G Tank

\*Herstellerangaben

2

**EX-Trade**  
GmbH & Co. KG

## 4. INBETRIEBNAHME

### Verdampfer zusammensetzen:



- Achten Sie darauf, dass Sie die Gewinde nicht überdrehen oder verkanten.
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Kindersicherungsring keinesfalls die Luftzufuhröffnungen verschließen.

- Stecken Sie den Luftzufuhrkontrollring über die Luftzufuhrbasis.
- Stecken Sie den Glastank mit leichten Drehbewegungen fest auf die Luftzufuhrbasis.
- Befeuhten Sie die Watte des Verdampferkopfes mit Liquid, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie den Verdampferkopf von unten in die Luftzufuhrbasis.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die obere Abdeckung auf den Tank.
- Stecken Sie das Mundstück in die obere Abdeckung.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die Basis von unten an den Tank.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt ohne dabei die Luftzufuhr zu verdecken.
- Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn den Verdampfer auf den Akkuträger.

### Liquid einfüllen:




Kompatibel mit allen Nachfüllbehältern, deren Ausgießer einen Durchmesser von 3mm nicht übersteigt.



- Achten Sie stets darauf, dass der Tank ausreichend gefüllt ist, um Trockendampfen zu vermeiden.
- Lassen Sie den befüllten Tank mit einem neuen Verdampferkopf für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.
- Die Spitze der Flasche darf nicht zu dick sein, um verlustfrei und sauber nachfüllen zu können.
- Achten Sie darauf, dass kein Liquid auf Ihre Haut gelangt, ansonsten waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich ab.

- Ziehen Sie den Kindersicherungsring von dem Verdampfer ab.
- Schieben Sie das Mundstück mit der oberen Abdeckung entsprechend der Pfeilmarkierung von der Tankabdeckung weg.
- Füllen Sie Liquid durch die Tankeinfüllöffnung in den Tank.
- Schieben Sie das Mundstück mit der oberen Abdeckung zurück auf die Tankabdeckung.
- Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt ohne dabei die Luftzufuhr zu verdecken.



**WISMEEC**

RX G Tank

4

## 5. BETRIEB

### Luftzufuhr anpassen:

- ! *Dampfen Sie nicht bei komplett geschlossener Luftzufuhr.*
  - ! *Achten Sie vor allem im Subohm-Bereich auf eine ausreichende Luftzufuhr.*
- Drehen Sie den Luftzufuhrkontrollring, um die Luftzufuhr an Ihren Geschmack anzupassen.
  - ⇒ Je größer die Luftzufuhr-Öffnung, desto mehr Luft wird eingezogen.

## 6. REINIGUNG

### Komponenten reinigen:

- ! *Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Dichtungsringe angreifen können.*
  - ! *Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit und Positionierung der Dichtungsringe.*
- Zerlegen Sie den Verdampfer in seine Einzelteile.
  - Reinigen Sie die Komponenten (nicht den Verdampferkopf) mit warmem Wasser oder in einem Ultraschallbad.
  - Trocknen Sie die Komponenten gründlich, bevor Sie den Verdampfer wieder, wie unter „Kit zusammensetzen“ beschrieben, zusammensetzen.

## 7. INSTANDHALTUNG

- ! *Warten Sie mit Instandhaltungsarbeiten nach dem Betrieb, bis der Verdampfer vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu verhindern.*
- ! *Stellen Sie vor Instandhaltungsarbeiten sicher, dass keine Stromzufuhr mehr besteht, indem Sie den Verdampfer von dem Akkuträger abschrauben oder Sie den Akkuträger ausschalten.*

### Verdampferkopf wechseln:

- i *Mit andauernder Nutzung nimmt die Geschmacksintensität und die Dampfmenge ab oder der Dampf schmeckt verbrannt. Stellen Sie dies fest, sollten Sie den Verdampferkopf austauschen.*
- ! *Wechseln Sie den Verdampferkopf bestenfalls nur dann, wenn der Tank leer ist und drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.*
  - ! *Lassen Sie nach dem Wechsel des Verdampferkopfes den erstmals befüllten Tank für mindestens 10 Minuten senkrecht stehen, damit sich die Watte mit Liquid vollsaugen kann.*

- Drehen Sie den Verdampfer auf den Kopf.
- Schrauben Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn von dem Tank ab.
- Ziehen Sie den gebrauchten Verdampferkopf aus dem Tank.
- Bereiten Sie einen neuen Verdampferkopf vor, indem Sie die Watte mit Liquid befeuchten, bis diese gleichmäßig glänzt.
- Stecken Sie den neuen Verdampferkopf von unten in die Luftzufuhrbasis.
- Schrauben Sie die Basis mit dem Uhrzeigersinn wieder von unten an den Tank.

### Glas austauschen:

- ! *Sollte das Glas gebrochen sein, können sich Glassplitter in dem Tank und dem Verdampferkopf befinden. Stellen Sie umgehend das Dampfen ein und reinigen Sie den gesamten Verdampfer gründlich und tauschen Sie die Dichtungsringe und den Verdampferkopf aus.*
- Ziehen Sie den Kindersicherungsring von dem Verdampfer ab.
  - Schrauben Sie die obere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn von dem Tank ab.
  - Lösen Sie das Glastank von dem Verdampfer ab.
  - Wenn das Glas gebrochen war, ersetzen Sie entsprechend der Instandhaltungsanweisungen Verdampferkopf und Dichtungsringe.
  - Befeuchten Sie die Dichtungsringe mit ein wenig Liquid.
  - Stecken Sie den Glastank mit leichten Drehbewegungen fest auf die Luftzufuhrbasis.
  - Schrauben Sie mit dem Uhrzeigersinn die obere Abdeckung auf den Tank.
  - Stülpen Sie den Kindersicherungsring über den Verdampfer und positionieren Sie diesen so, dass er den Übergang zwischen Tank und oberer Abdeckung möglichst großzügig abdeckt ohne dabei die Luftzufuhr zu verdecken.

## 8. LAGERUNG

- Benutzen Sie den Verdampfer von SMB® über einen längeren Zeitraum nicht, schließen Sie die Luftzufuhr oder leeren Sie den Tank, entnehmen Sie den Verdampferkopf und reinigen Sie den Verdampfer.
- Bewahren Sie den Verdampfer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf und bringen Sie stets den Kindersicherungsring an.
- Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Verdampfers.
- Lagern Sie den Verdampfer sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie den Verdampfer nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.

## 9. ENTSORGUNG

-  Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
- Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.

## 10. ERSATZTEILLISTE

- Folgende Ersatzteile können für das Produkt erworben werden:
- 28192vp4\_Wismec\_WX 0,2Ω coil (RX G Kit) Verdampferkopf
  - 28193vp4\_Wismec\_WX 0,5Ω coil (RX G Kit) Verdampferkopf
  - 28201EG\_Wismec\_RX G Tank Ersatzglas 4,7 ml